

## 真空包装機AZ-291Kのヒューズ交換


■電源を入れ、液晶表示のカウントダウンはするけどポンプが回る音が全くしない場合  
ポンプを保護するヒューズが切れている可能性があります。

### ■適応ヒューズ■

10A(125Vまたは250V)、長さ30mmのガラス管ヒューズ



①電源コードを外します。  
本体背面の4つのネジをドライバーで外し、  
背面パネルを外します。

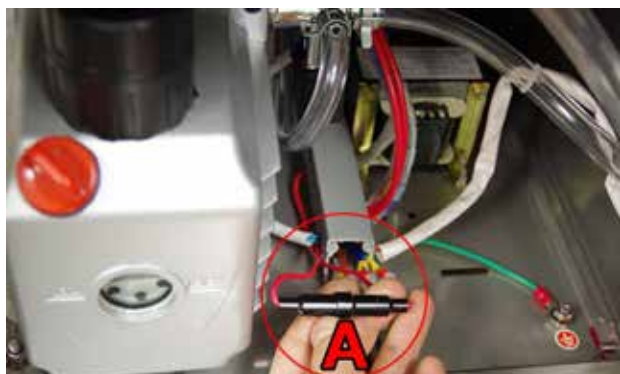

②背面パネルを外した後、内部のAに注目して  
下さい。  
黒いプラスチックの筒状ケース内にヒューズが  
入ってます。



③黒いケースの左側を抑えて、右側を矢印方向  
(手前側)に回して、ケースを開けます。



④ヒューズが切れていたのが確認できます。



⑤新しいヒューズを黒いケース内に入れて、  
ケース右側を矢印方向(奥側)に回して、  
ケースを閉めます。