


エンドレスシーラー スイッチの交換


※必ず電源コードを抜いてから作業してください。

① 裏蓋を開ける

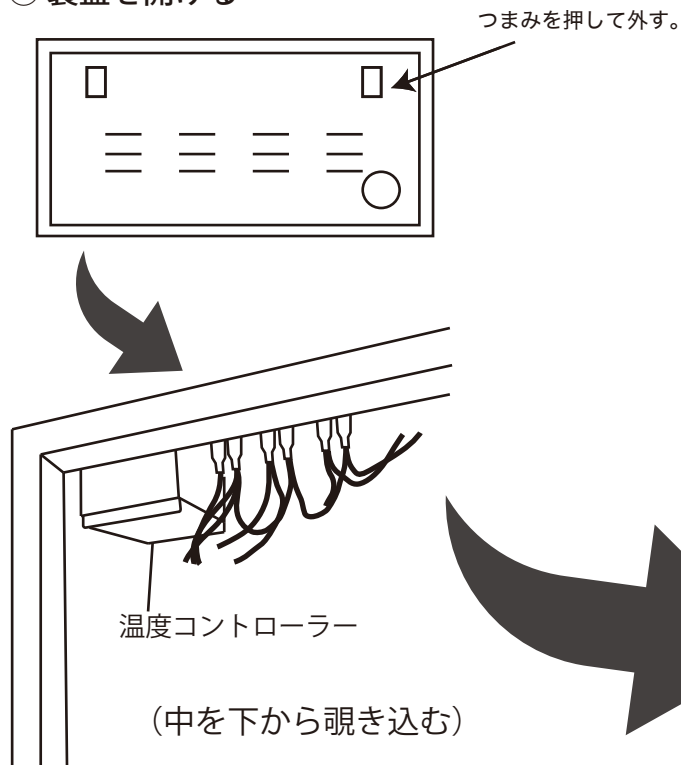

② スイッチの配線を抜く前に番号をマジックでつけておく。

★携帯のカメラなどで写真を撮ってから作業する事をおすすめします。

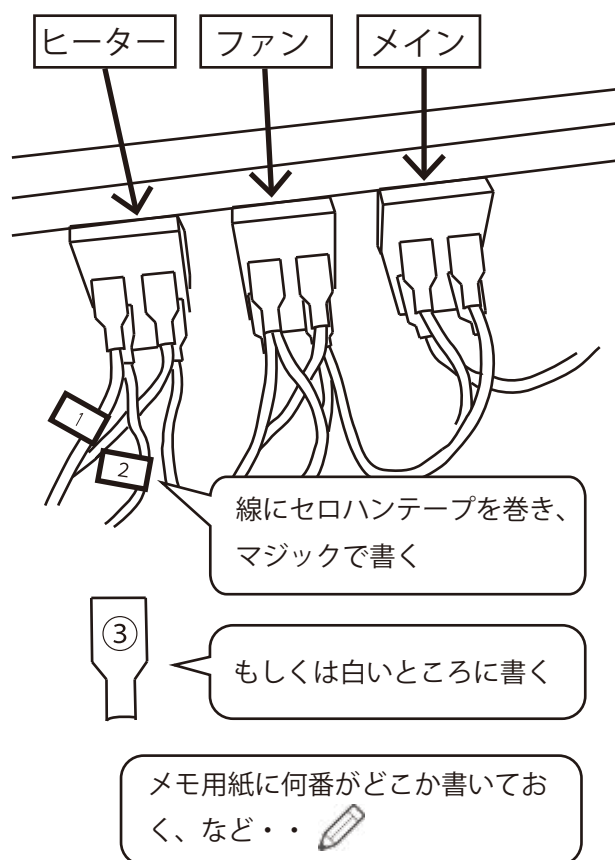

③ あとは、線は引っ張れば外れます。 スイッチは下から上に押し上げれば外れます。

※線を引っ張らず、端子部分を引っ張って抜いてください。

固い場合はラジオペンチで掴んで抜いてください。